


通印喷墨数字印刷系统

● LABEL MODULAR 330



- ⊕ 模块化生产工艺搭配, 满足标签印刷复杂要求
- ⊕ 组合式结构, 根据实际生产工艺灵活配置
- ⊕ 涂布、印刷、光油、烫金, 一键生产
- ⊕ 高精度品质
- ⊕ 数码标签生产利器

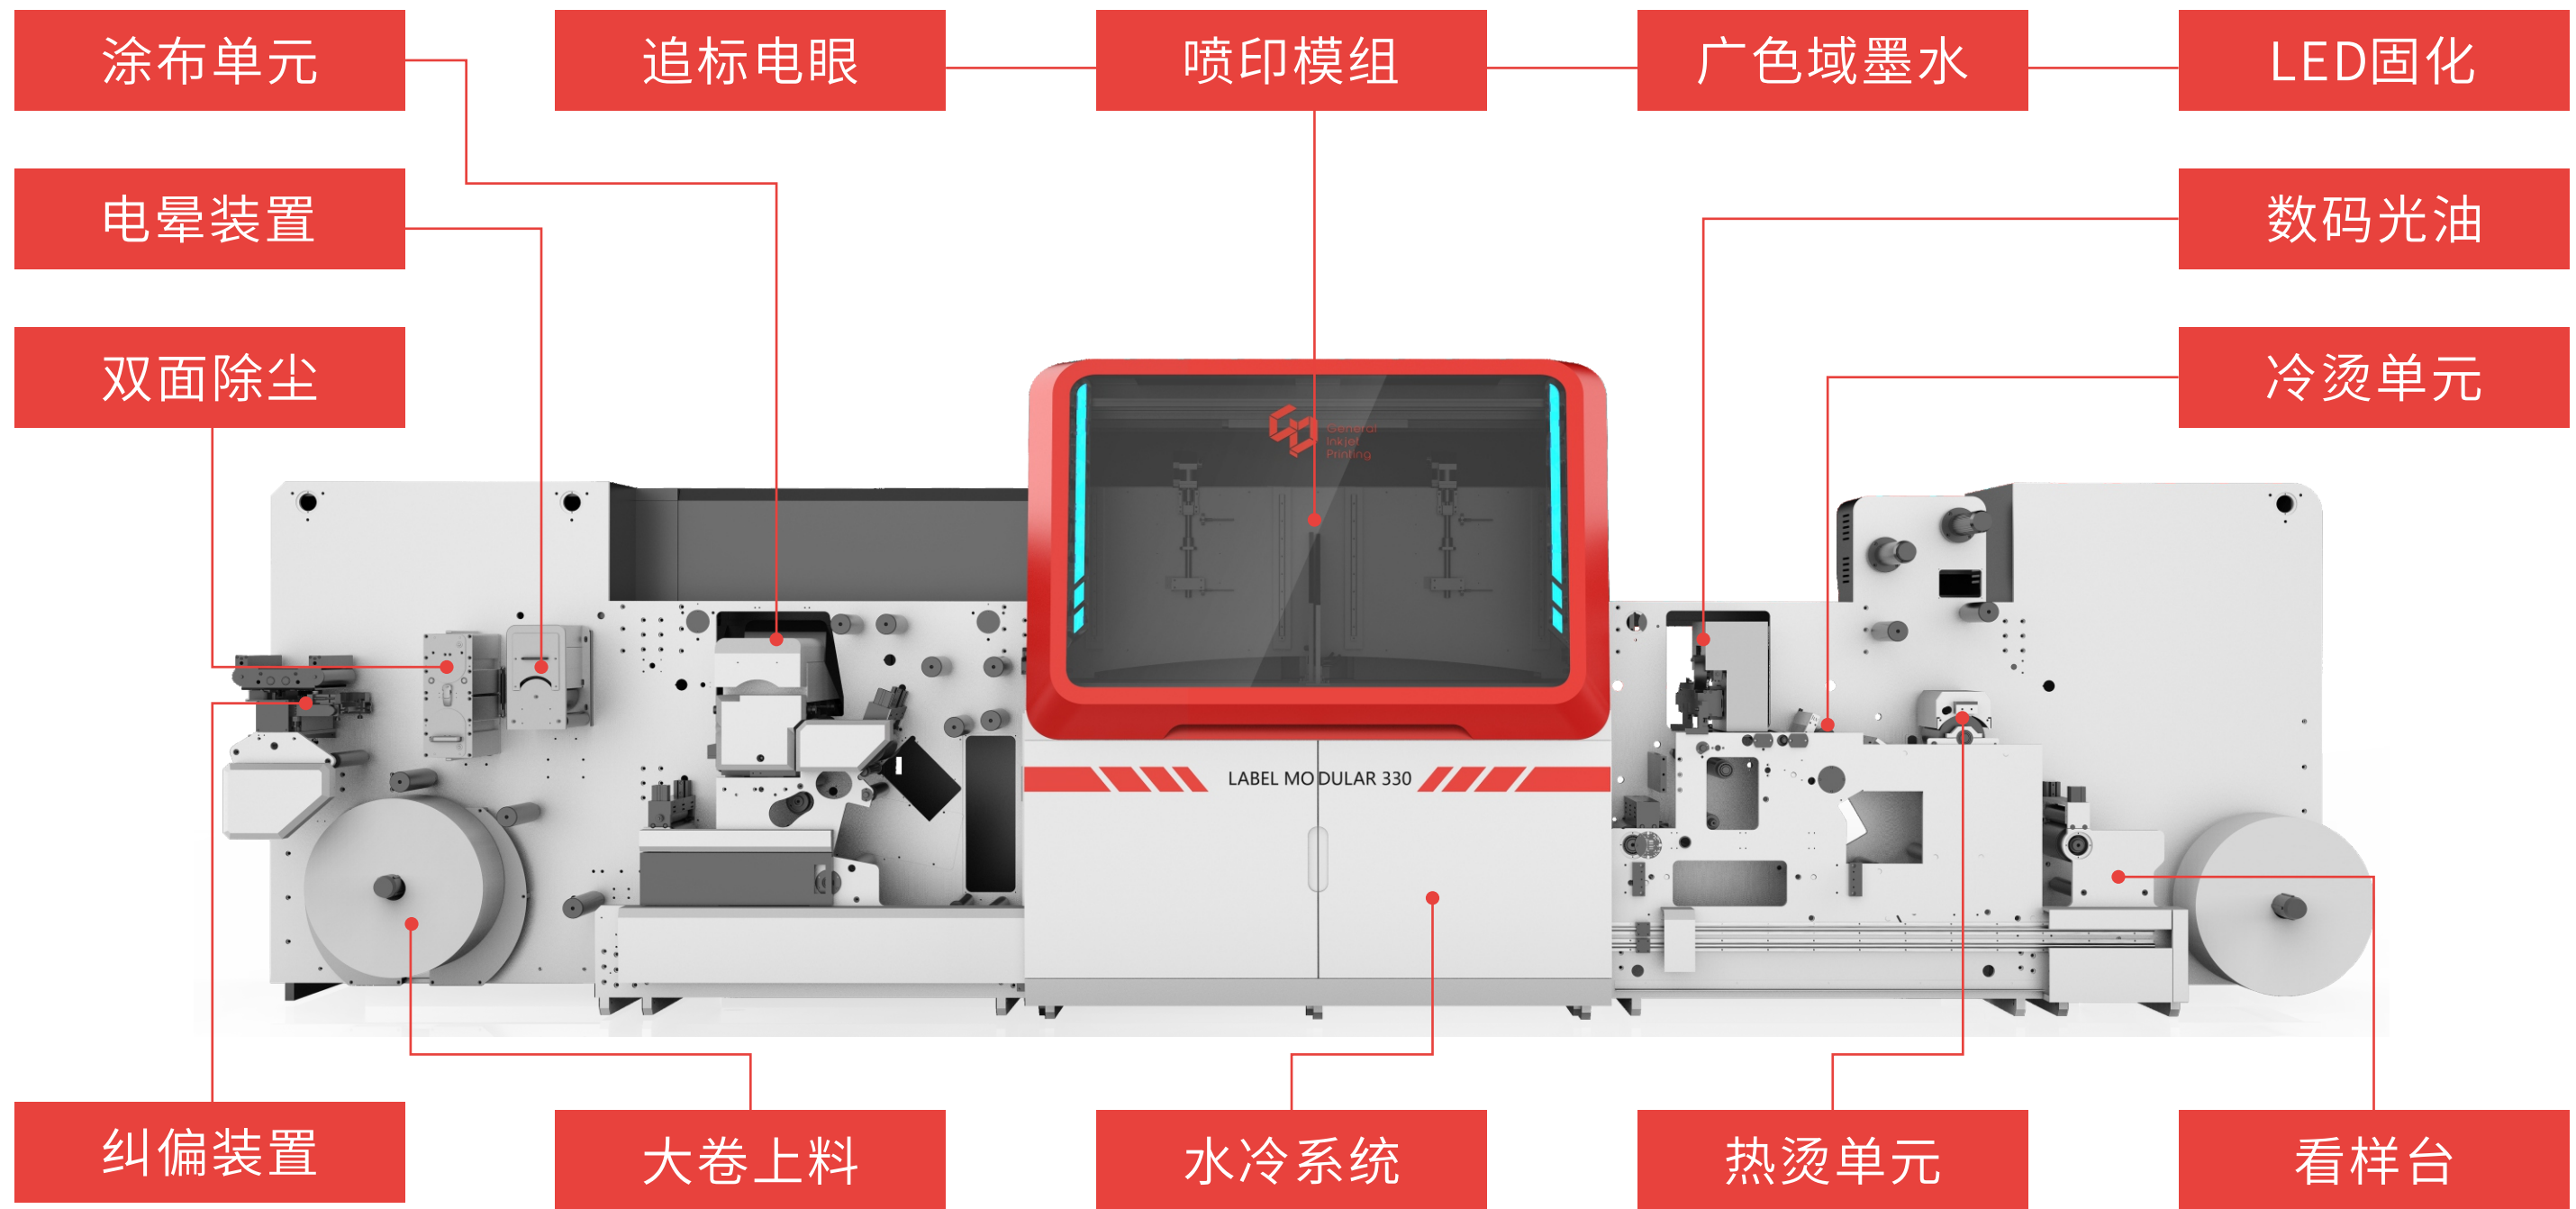

爱克发 APOGEE 软件流程系统



采用全面集成的爱克发Apogee印前工作流程系统，确保最高程度可靠性的同时，让设备的操作更加简单，利于生产。

模块化

灵活

完整配置

8个色组

高打印量

超值



● LABEL MODULAR 330


产品参数列表

型号	Label Modular 330
技术	
喷印类型	压电式喷墨
喷印方式	单面
颜色配置	最大可支持8色
通道数量	8
喷印速度	50米/分钟 (600dpi×600dpi) ; 25米/分钟 (600dpi×1200dpi)
分辨率	600×600dpi / 600×1200dpi
墨水类型	UV墨水
干燥方式	LED UV灯 + 汞灯
纸张	
进纸宽度	150-350mm
打印宽度	324mm
介质厚度	50 - 400微米
介质类型	PET、BOPP、PE、BOPA、PP、铜版纸、合成纸、艺术纸等
最大卷径	700mm
功率	
电 源	380V
功 率	30kW
气泵压力	> 6.5MPa
气泵流量	> 10L/min
环境	
环境温度	20 - 27°C
环境湿度	40 - 70% RH
系统组件	
自动纠偏	✓
静电除尘	✓
水冷系统	✓
涂布单元	✓
数码光油	✓
冷烫单元	✓
热烫单元	✓
视觉检测	选配

注：本文档中包含的所有信息仅用于指导目的，通印喷墨科技保留修改的权力。

产品布局图 ▶

单位：mm

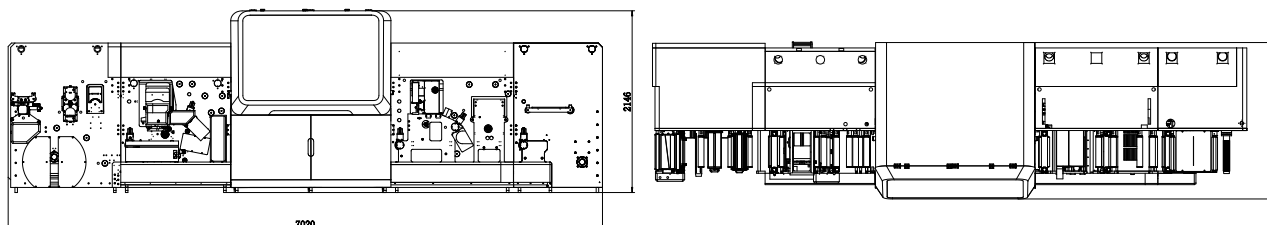

上海通印喷墨科技有限公司

地 址：上海市闵行区浦江镇竹园路
559号5号楼9层

联系方式：021-5223 7931

传 真：021-5223 7932

邮 箱：enquiry@gip6.com

网 址：www.gip6.com



通印官方微信



通印官方抖音