




通印喷墨数字印刷系统

● LABEL MODULAR 系列



- ⊕ 模块化生产工艺搭配, 满足标签印刷复杂要求
- ⊕ 组合式结构, 根据实际生产工艺灵活配置
- ⊕ 涂布、印刷、光油、烫金, 一键生产
- ⊕ 高精度品质
- ⊕ 数码标签生产利器

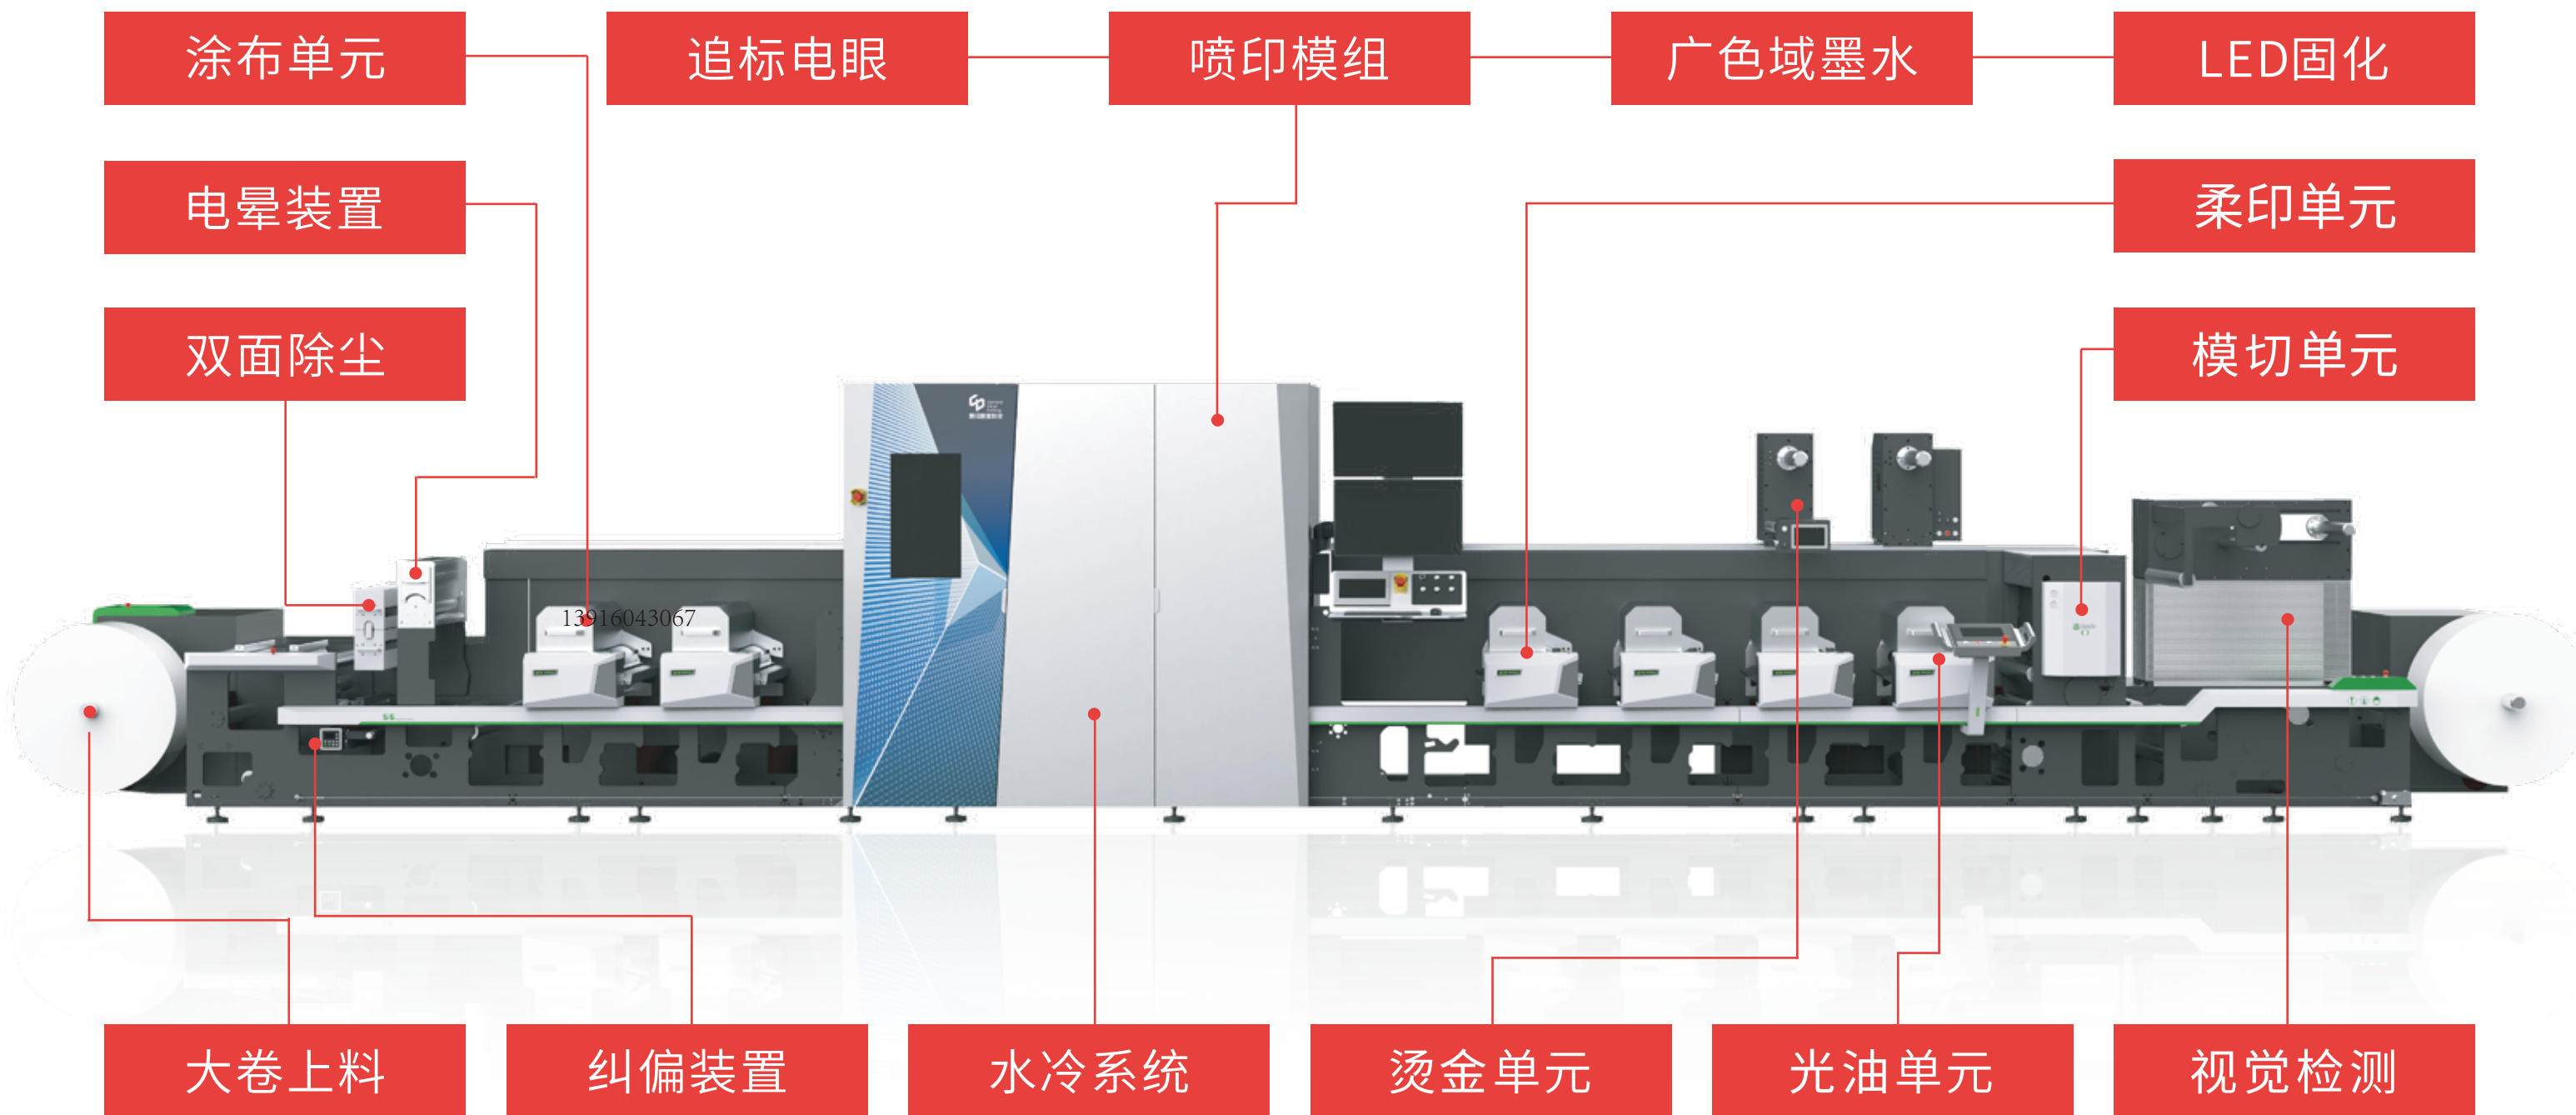

爱克发 ASANTI

软件流程系统



采用全面集成的爱克发Asanti印前工作流程系统，确保最高程度可靠性的同时，让设备的操作更加简单，利于生产。

模块化

灵活

完整配置

8个色组

高质打印量

超值



：LABEL MODULAR 系列

产品参数列表

型号	Label Modular 330	Label Modular 330S	Label Modular 330 HD
技术			
喷印类型	压电式喷墨		
喷印方式	单面		
颜色配置	最大可支持8色		
通道数量	8		
喷印速度	47米/分钟 (600dpi×600dpi); 23米/分钟 (600dpi×1200dpi)	50米/分钟 (600dpi×600dpi); 25米/分钟 (600dpi×1200dpi)	75米/分钟
分辨率	600×600dpi / 600×1200dpi		1200×1200dpi
墨水类型	UV墨水		
干燥方式	LED UV灯 + 汞灯		
纸张			
进纸宽度	150-350mm		
打印宽度	320mm		
介质厚度	50 - 400 微米		
介质类型	PET、BOPP、PE、BOPA、PP、铜版纸、合成纸、艺术纸等		
最大卷径	700mm		
功率			
电 源	380V		
功 率	15kW		
气泵压力	> 6.5MPa		
气泵流量	> 10L/min		
环境			
环境温度	20 - 27°C		
环境湿度	40 - 70% RH		
系统组件			
自动纠偏	✓		
静电除尘	✓		
水冷系统	✓		
涂布单元	选配		
光油单元	选配		
冷烫单元	选配		
热烫单元	选配		
视觉检测	选配		

注：本文档中包含的所有信息仅用于指导目的，通印喷墨科技保留修改的权力。



上海通印喷墨科技有限公司

地 址：上海市闵行区浦江镇竹园路
559号5号楼9层

联系方式：021-5223 7931

传 真：021-5223 7932

邮 箱：enquiry@gip6.com

网 址：www.gip6.com



通印官方微信



通印官方抖音